



Especificaciones técnicas

Cybex AutoView 400/416/424

Más usuarios, mayor distancia, mayor potencia
Con la tecnología de extensión LongView incorporada, AutoView 400 le permite añadir un segundo usuario con pleno acceso a sus servidores. ¡Puede incluso tener a un segundo usuario situado hasta 160 metros de distancia!

Un administrador informático y un técnico pueden solucionar problemas y mantener servidores desde el lugar donde se encuentre el servidor o desde sus despachos en cualquier instante. ¿Desea solucionar problemas en un servidor específico con la ayuda de un compañero de trabajo? La opción 'Share Mode' (modo compartido) permite que dos usuarios visualicen información en un único servidor al mismo tiempo y permite que cualquiera de los dos tenga acceso mediante teclado y ratón a ese servidor.


Tecnología probada de conmutación Cybex AutoView 400 se suma al éxito probado de Cybex con la línea AutoView, que incluye el protector de alimentación Keep Alive, además de las características de poder enchufarse en marcha, seguridad a varios niveles, visualización en pantalla y capacidad de actualización con FLASH.

Características:

- Compatible con ordenadores USB, Sun y PC
- Capacidad de acceso remoto
- Se integra con la serie XP4000
- AutoView 400 puede montarse en rack
- V400 ahora disponible en modelos de 8, 16 y 24 puertos

Características	AutoView 200	AutoView 400
Compatible con ordenadores USB	No	Sí
Compatible con ordenadores Sun	No	Sí
Compatible con periféricos Sun	No	Sí
Versión de 48V CC disponible	Sí	Solicitar información
Ordenadores IBM PC/AT & PS/2	Sí	Sí
Ratón compatible	Microsoft IntelliMouse, Logitech MouseMan+/Marble+/ Marble FX/IBM ScrollPoint, ratón Kensington Expert y muchos más	

ESPECIFICACIONES	
Dimensiones	Altura: 4,5 cm (1.7 in.) Anchura: 43,7 cm (17.2 in.) Profundidad: 16,51 cm (6.5 in.) Peso: 1,91 kg (4.8 lbs)
Entorno/Alimentación	
Temperatura de funcionamiento	De 5°C (41°F) a 40°C (104°F)
Temperatura de almacenamiento	De -20°C (-4°F) a 50°C (122°F)
Voltaje de funcionamiento	100 - 240 VCA
Frecuencia de alimentación	50 - 60 Hz
Ordenadores	IBM PC/AT, PS/2, estaciones de trabajo Sun, ordenadores USB y 100% compatibles.
Monitores	VGA, SVGA, (XGA, XGA-II con adaptador) Resolución máxima: 1600 x 1200 e 85 Hz
Periféricos	Teclado PS/2, ratón PS/2, IntelliMouse PS/2 only
Organismo de homologación	UL 1950, CSA C22.2 No. 950, EN60950 FCC pieza 15A, EN55022, EN50082
Información de pedido	
AutoView 400 con receptor LongView	AV400R-4 (4 puertos) AV400R-8 (8 puertos)
AutoView 400 sin receptor Longview	AV400-4 (4 puertos) AV416 (16 puertos)
Conjuntos de cable	AV416R (16 puertos) AV424R (24 puertos)
Conjuntos de cable para AV416/AV424	AV200-8 (8 puertos) AV424 (24 puertos)
Opciones	CIFCA-X (PS/2/VGA) CUFC-X (PC/Universal) CUSB-X (USB/VGA) CWSN-X (Sun/13W3) CVSN-X (Sun/VGA) CIFCA, CWSN, CVSN disponible en 4,8,15,30 pies, CUFC disponible en 6,8,15,30 pies, CUSB disponible en 4,8,12 pies
	CIFCM-X (teclado PS/2, ratón PS/2, video VGA, con. Micro) CWSNM-X (teclado Sun, ratón Sun, video 13W3, con. Micro) CVSNM-X (teclado Sun, ratón Sun, video VGA, con. Micro) CUSBM-X (teclado USB, ratón USB, video VGA, con. Micro) CIFCM, CWSNM, CVSNM, disponible en 4, 8, 15, 30 pies, CUSBM disponible en 4, 8, 12 pies
	VAD-12 (adaptador para video XGA/XGA II) AVRU (receptor LongView)

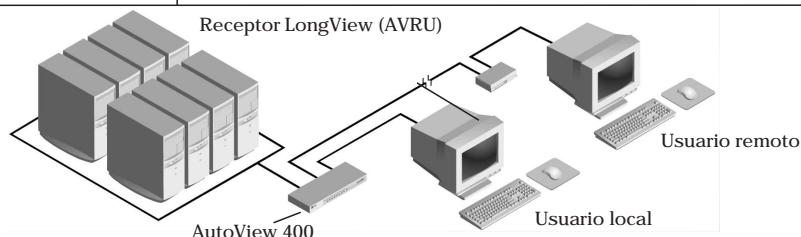

Ramón y Cajal, 5 - 28100 Alcobendas (Madrid) Tlf. 91 662 51 08 Fax. 91 661 30 77C
www.ssisseguridad.com ssi@ssisseguridad.com

Avocent International Limited
European Headquarters
Avocent House
Shannon Free Zone
Shannon, Co Clare, Ireland.
Tel: 00 353 61 471 877
Fax: 00 353 61 471 871
www.avocent-europe.com

Avocent International Limited
Asia Pacific
15-01 Amara Corporate Tower
100 Tras Street
Singapore 079027
Tel: 0065 227 3773
Fax: 0065 223 9155

Avocent Corporation
4991 Corporate Drive
Huntsville, AL 35805
USA
Tel: 001 256 430 4000
Fax: 001 256 430 4031
www.avocent.com