



Especificaciones técnicas


Avocent DS1800

Características

- Conexiones KVM seguras con prácticamente cualquier número de servidores que utilicen el poder de Internet.
- Solución 'KVM sobre IP' digital
- Usando el hardware estándar de mercado existente, DS1800 envía paquetes digitalizados de información a través de conexiones TCP/IP para proporcionar acceso local o remoto de 24x7 a servidores de toda la empresa, incluso si la red de datos principal se encuentra apagada.
- Funciona con prácticamente cualquier servidor, no es invasivo y no requiere que se añada al ordenador ningún software o hardware adicional.
- Escalabilidad infinita para proveer espacio para futuro crecimiento sin tener que realizar una nueva configuración compleja. No hay prácticamente ningún límite en cuanto al número de dispositivos que pueden conectarse.
- Seguridad fiable – un servicio de autenticación administra los derechos de acceso para obtener una seguridad superior.
- Una tecnología altamente fiable, económica, sencilla de instalar y fácil de mantener.

ESPECIFICACIONES

Dimensiones	Altura 43mm, Anchura 437mm, Profundidad 279mm, Peso 3.6Kg
Entorno/Alimentación	
Temperatura de funcionamiento	5°C a 40°C
Temperatura de almacenamiento	-4°C a 50°C
Suministro de alimentación	100 - 240 VAC
Alimentación de entrada	40W max.
Frecuencia	De 50-60Hz
Hardware Soportado	
Ordenador	Sun, USB and PS/2
Monitores	VGA, SVGA (XGA, XGA-II con adaptador) Resolución máxima 1280 x 1024 @85 HZ
Periféricos	Teclado PS/2, ratón PS/2, IntelliMouse (PS/2 only) IBM Scrollpoint, Logitech Mouseman+, Logitech Marble Plus, Logitech Marble FX, Kensington Expert Mouse
Consolas de Usuario	
Conexiones de red	Numero: 1 Tipo: Ethernet 10/100 BaseT con Protocolo TCP/IP
Organismo de homologación	UL1950, CSA C22.2 No. 950, EN60950, FCC part 15A, EN55022, EN50082
Tipo	PC con Windows NT OS y aplicación de consola DS1800
Configuración mínima	Pentium III de 400MHz con 64Mb de RAM, 100BaseT NIC, video XGA
Configuración recomendada	Pentium III de 733MHz con 256Mb de Ram, 100BaseT NIC, video SXGA
Información de pedido	
DS1800-EU	DS1800 Conmutador KVM digital, 8 parches, con kit de montaje en rack
DSAUTH	DS1800 Software de admin (uno requerido por instalación)
DSVIEW1 - 1	DS1800 Software de usuario para un usuario simultáneo
DSVIEW1 - 5	DS1800 Software de usuario para cinco usuario simultáneos
DAVIEW1 - 100	DS1800 Software de usuario para cien usuarios simultáneos
Conjuntos de cable	CIFCA-X (Teclado PS/2, ratón PS/2 y video VGA) CWSN-X (Teclado Sun, ratón Sun y video 13W3) CVSN-X (Teclado Sun, ratón Sun y video VGA) CIFCA,CWSN,CVSN disponibles en 4, 8, 15 y 30 pies CUSB-X (Teclado USB, ratón USB, video VGA) CUSBM disponible en 4, 8 y 12 pies
En todas las primeras compras de DS1800, necesitará 1 unidad de la pieza ref. DSAUTH y por lo menos 1 unidad de la pieza ref. DSVIEW 1	

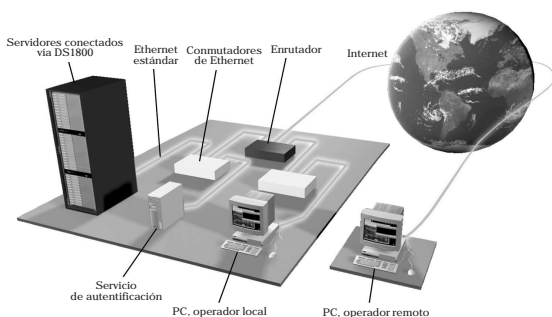

Ramón y Cajal, 5 - 28100 Alcobendas (Madrid) Tlf. 91 662 51 08 Fax. 91 661 30 77
www.ssiseguridad.com ssi@ssiseguridad.com

Avocent International Limited
 European Headquarters
 Avocent House
 Shannon Free Zone
 Shannon, Co Clare, Ireland.
 Tel: 00 353 61 471 877
 Fax: 00 353 61 471 871
www.avocent-europe.com

Avocent International Limited
 Asia Pacific
 15-01 Amara Corporate Tower
 100 Tras Street
 Singapore 079027
 Tel: 0065 227 3773
 Fax: 0065 223 9155

Avocent Corporation
 4991 Corporate Drive
 Huntsville, AL 35805
 USA
 Tel: 001 256 430 4000
 Fax: 001 256 430 4031
www.avocent.com