

## Especificaciones técnicas

# Gama Apex Outlook

### Gama Outlook

Los conmutadores de consola Outlook de Apex son los conmutadores de consola elegidos por los fabricantes de servidores líderes del mercado y los usuarios finales más exigentes, proporcionando un acceso directo "fuera de banda" a amplias redes de ordenadores sin utilizar recursos de servidor o de red. De esta forma se reducen los costes maximizando el tiempo, espacio, potencia y requisitos del hardware.


#### Características:

- Controla varios ordenadores desde una sola consola
- Tecnología en pantalla OSCAR
- Certificado Windows NT
- Funcionamiento fuera de banda no invasivo
- Seguridad de ajuste del conmutador
- Memoria FLASH para actualizaciones rápidas
- Soporte multilingüe
- Cables de bloqueo innovadores
- Soporte para múltiples plataformas
- Compatible con Microsoft DCC Plug and Play
- Reinicio automático del sistema

Conjuntos de cable
CZ-0332 Cable de 3 pies de teclado, monitor y ratón moldeado
CZ-0732 Cable de 7 pies de teclado, monitor y ratón moldeado
CZ-1232 Cable de 12 pies de teclado, monitor y ratón moldeado
CZ-2532 Cable de 25 pies de teclado, monitor y ratón moldeado
CZ-5032 Cable de 50 pies de teclado, monitor y ratón moldeado
CZI-0332 Soporta sistema dual, conjunto de cable de 3 pies SCSI de 50 clavijas
CZI-0732 Soporta sistema dual, conjunto de cable de 7 pies SCSI de 50 clavijas
CZI-1232 Soporta sistema dual, conjunto de cable de 12 pies SCSI de 50 clavijas
CZI-2532 Soporta sistema dual, conjunto de cable de 25 pies SCSI de 50 clavijas
CZI-5032 Soporta sistema dual, conjunto de cable de 50 pies SCSI de 50 clavijas

ESPECIFICACIONES	
Dimensiones	Modelo: 140ES,180DX,180ES,280ES,1160ES, 4160ES, 2160ES Altura: 4,5 cm (1.71 in.) Profundidad: 20,3 cm (8.00 in.) Anchura: 43,2 cm (17.00 in.)
Peso	140ES/180DX/180ES – 2,38 kg (5.25 lbs) 280ES/1160ES/1160ES/2160ES/4160ES – 2,6 kg (5.7 lbs)
Entorno/Alimentación	
Temperatura de funcionamiento	Temperatura ambiente de funcionamiento máxima 0° - 70°C (32° - 158°F)
Temperatura de almacenamiento	Temperatura ambiente de almacenamiento y envío -40° - 85°C (-40° - 185°F) Rack interno máximo 70°C (158°F)
Suministro de alimentación	Voltaje nominal 100-240 VCA Frecuencia nominal 50-60 Hz
Modos de vídeo compatibles	VGA, SVGA, XGA
Información de pedido	

Número de artículo:	Descripción	Consolas de usuario	Puertos del sistema	Resolución máx. de vídeo	Altura/ unidades de rack
Outlook 140ES	Conmutador de 4 puertos con OSCAR GUI50	1	4	1600x1280175 MHz, Hz de actualización	1,75 pulg./1U
Outlook 180DX	Conmutador de 8 puertos con menú OSCAR50	1	8	1600x1280175 MHz, Hz de actualización	1,75 pulg./1U
Outlook 180ES	Conmutador de 8 puertos con OSCAR GUI50	1	8	1600x1280 175 MHz, Hz de actualización	1,75 pulg./1U
Outlook 1160ES	Conmutador de 16 puertos con OSCAR GUI50	1	16	1600x1280 175 MHz, Hz de actualización	1,75 pulg./1U
Outlook 280ES	Conmutador de 8 puertos con OSCAR GUI50	2	8	1600x1280 175 MHz, Hz de actualización	1,75 pulg./1U
Outlook 2160ES	Conmutador de 16 puertos con OSCAR GUI50	2	16	1600x1280 175 MHz, Hz de actualización	1,75 pulg./1U
Outlook 4160ES	Conmutador de 16 puertos con OSCAR GUI50	4	16	1600x1280 175 MHz, Hz de actualización	1,75 pulg./1U
Outlook EL160DT	Conmutador Unix/serie de puertos con menú OSCAR	1	16	N/A (VT100)	1,75 pulg./1U

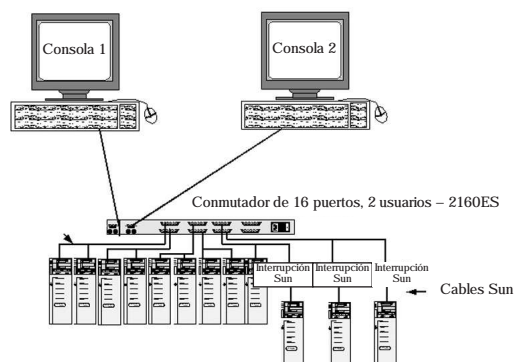

Ramón y Cajal, 5 - 28100 Alcobendas (Madrid) Tlf. 91 662 51 08 Fax. 91 661 30 77  
www.ssiseguridad.com ssi@ssiseguridad.com

Avocent International Limited  
European Headquarters  
Avocent House  
Shannon Free Zone  
Shannon, Co Clare, Ireland.  
Tel: 00 353 61 471 877  
Fax: 00 353 61 471 871  
www.avocent-europe.com

Avocent International Limited  
Asia Pacific  
15-01 Amara Corporate Tower  
100 Tras Street  
Singapore 079027  
Tel: 0065 227 3773  
Fax: 0065 223 9155

Avocent Corporation  
4991 Corporate Drive  
Huntsville, AL 35805  
USA  
Tel: 001 256 430 4000  
Fax: 001 256 430 4031  
www.avocent.com